


SOTTLOT

Fornitore Di Energia All'aperto | Manuale Utente

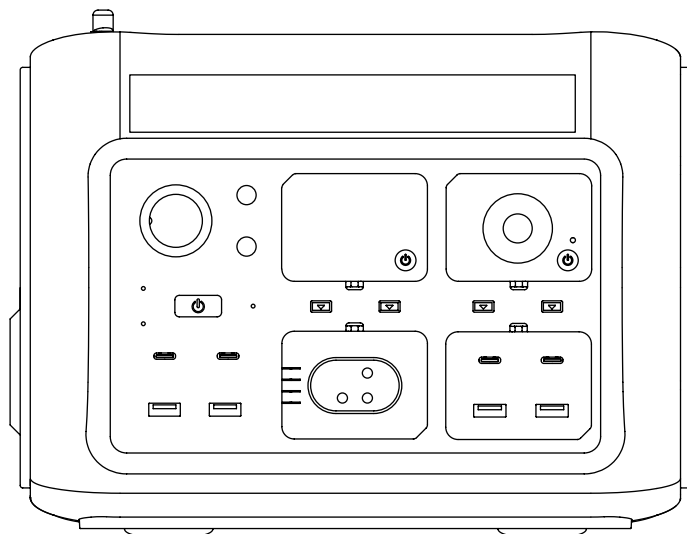

Dichiarazione di immunità

Prima dell'uso, leggere il manuale per l'utilizzatore di questo prodotto per garantire un uso corretto dopo una completa comprensione, dopo la lettura, tenere il manuale per l'utilizzatore in un luogo sicuro per ulteriori riferimenti. se il prodotto non viene utilizzato correttamente, può causare lesioni gravi a se stesso o ad altri, oppure danni al prodotto e ai beni; una volta utilizzato il prodotto, si considera che abbia compreso, riconosciuto e accettato tutti i termini e il contenuto del presente documento. l'utilizzatore promette di essere responsabile delle sue azioni e delle conseguenze che ne derivano, e quindi lot non è responsabile delle perdite causate dal mancato uso del prodotto da parte dell'utilizzatore conformemente al manuale d'uso.

Guida sicurezza

Utilizzare


1. Quando si usa questo prodotto, seguire rigorosamente il manuale d'uso della temperatura ambiente. la temperatura eccessiva può causare un incendio o addirittura un'esplosione della batteria. se la temperatura è troppo bassa, le prestazioni del prodotto si ridurranno notevolmente e non potranno nemmeno soddisfare i normali requisiti di utilizzo.
2. È strettamente vietato far entrare il prodotto in contatto con qualsiasi liquido, non immergere il prodotto in acqua o bagnarlo e cercare di evitare di utilizzarlo nella pioggia o nell'ambiente umido.
3. In un ambiente umido (come la spiaggia, la piscina, ecc.), si raccomanda di utilizzare un sacchetto a prova di umidità.
4. È strettamente vietato mettere il prodotto vicino alla fonte di calore, come la sorgente di fuoco o il forno di riscaldamento, quando funziona.
5. Se il prodotto accidentalmente prende fuoco, usare i dispositivi di estinzione nel seguente ordine raccomandato: acqua o nebbia d'acqua, sabbia, coperta da incendio, polvere secca, estintore ad anidride carbonica.
6. Se l'acqua entra nel prodotto o accidentalmente cade in acqua, si prega di smettere di usarlo immediatamente, spegnere l'alimentazione e metterlo in una zona sicura e aperta. non si avvicini al prodotto prima che si asciughi. prendere misure per prevenire la scossa elettrica al contatto. il prodotto essiccato non deve essere utilizzato o eliminato a piacimento. gestirlo correttamente dopo aver contattato il servizio clienti.
7. Se la porta del prodotto contiene coloranti, usare un panno asciutto per pulire il prodotto.

8. Vietare l'uso del prodotto in energia elettrica statica forte o in campo magnetico forte.
9. È vietato impilare oggetti pesanti su questo prodotto.
10. Conservare il prodotto in un locale asciutto e ventilato.
11. Conservare il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
12. Non collocare la batteria in un ambiente caratterizzato da una pressione dell'aria estremamente bassa, altrimenti si produrrà un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.
13. È vietato smontare o perforare il prodotto con oggetti appuntiti.
14. Durante l'uso è vietato coprire o bloccare l'sfiato del ventilatore.
15. È vietato toccare le porte del prodotto con fili o altri oggetti metallici per evitare cortocircuiti del prodotto.
16. Durante l'uso o il trasporto di questo prodotto, evitare sbalzi, cadute e forti vibrazioni. In caso di grave shock esterno, interrompere immediatamente l'uso e spegnere la corrente.
17. Non utilizzare parti o accessori non ufficiali, che possono annullare la garanzia, se è necessario sostituirli, controllare il canale ufficiale di vendita del lotto per ottenere le relative informazioni sull'acquisto.
18. Questo prodotto non è raccomandato per l'alimentazione di apparecchiature mediche di emergenza relative alla sicurezza personale, inclusi, ma non solo, i ventilatori medici, i polmoni artificiali, ecc. I ventilatori utilizzati a domicilio possono essere utilizzati normalmente e generalmente senza un controllo professionale costante, seguendo un consiglio medico durante l'uso e consultandosi con i produttori in merito alle limitazioni delle apparecchiature, se utilizzate per le apparecchiature mediche generali, assicurarsi di prestare attenzione alla condizione di potenza per garantire che la potenza non si esaurisca.
19. I prodotti di alimentazione elettrica generano inevitabilmente campi elettromagnetici durante l'uso, che possono influenzare il normale funzionamento dei dispositivi medici impiantabili o dei dispositivi medici personali, come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, defibrillatori, ecc. se si utilizzano tali dispositivi medici, consultare i fabbricanti in merito alle limitazioni delle apparecchiature necessarie per garantire che durante il funzionamento del prodotto si mantenga una distanza di sicurezza sufficiente dai dispositivi medici impiantati come pacemaker, impianti cocleari, protesi uditive, defibrillatori, ecc.
20. Per lo stoccaggio a lungo termine, mantenere questo prodotto una volta ogni 3 mesi, ossia carica e scarico una volta (il tempo di manutenzione predefinito è di 3 mesi, che può essere impostato nel programma APP, l'intervallo di impostazione (1 mese - 6 mesi), più di 6 mesi senza caricare e scaricare il prodotto non sono coperti da garanzia.


Abbandonati

1. Se le condizioni lo consentono, assicurarsi di rimuovere completamente la batteria del prodotto, quindi mettere il prodotto nella scatola di riciclaggio della batteria specificata, questo prodotto contiene batterie, le batterie sono sostanze chimiche pericolose, è severamente vietato gettare nella spazzatura normale, i dettagli relativi, si prega di osservare le normative locali di riciclo e smaltimento delle batterie.


2. Se la batteria non può essere completamente scaricata a causa di un guasto del prodotto stesso, non smettere di rimuovere direttamente le batterie nella scatola di riciclaggio della batteria, è necessario contattare la società di riciclo delle batterie professionale per ulteriori trattamenti.



Luce pannello modulo




Luce spot




Altoparlante bluetooth


Elenco di imballaggio (host)



Alpha 800




Adattatore




Istruzioni utente


Elenco di imballaggio (selezione di accessori)




Banca centrale




Interfaccia USB

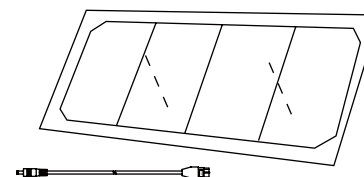

Pannello solare+adattatore 1(2m)



Adattatore 2(0.7m)




Accessori di borsa




Lanyard



Vergella d'estensione



Supporto flessibile per tripod




Rastrelliera fissa

Specifiche del parametro ospite

Informazioni di base	
Modelli	Alpha800
Peso	Circa 6KG
Dimensioni	265.7×207.3×212mm
Capacità	512WH
Specifiche per le pile	
Materie grezze	LiFePO4 fosfato di ferro litio
Ciclo di vita/volta	3000 numero
Inserire le specifiche	
Gli adattatori ricaricano l'input	100W Max
Alimentazione solare	2×100W Max ,18V
Specifiche di uscita per flusso continuo	
Tabacchi lavorati	1×12V/10A
Cavo senza fili	1×15W
DC-5521	2×12V/5A
USB	USB-A×2(5V3A)
	USB-C×1(5V)+USB-C×1(100W)
Specificazioni dei prodotti	
AC	2×AC, 50Hz/ 220V/ 800W. Total
Potenza di pompaggio	1600W
Temperatura di esercizio	
Temperatura di funzionamento	Temperatura di scarico: -20°C ~45°C
	Temperatura di carica: 0-45°C
Temperatura di immagazzinamento	-20°C ~60°C
Temperatura di impiego ottimale	20°C ~30°C

1. Presentazione dei prodotti


1.1 Presentazione dei prodotti (facciata anteriore)

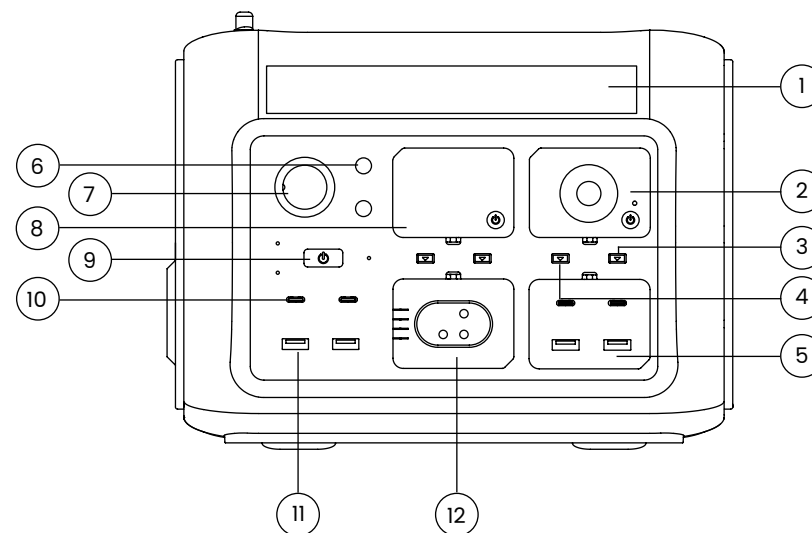


- | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Videoterminali | 2. Accessori moduli | 3. Accessori pop-up pulsante |
| 4. Accessori pop-up pulsante | 5. Accessori moduli | 6. DC5521×2 esportazioni |
| 7. Tabacchi lavorati output esportazioni | 8. Accessori moduli | 9. Interruttori elettrici totali |
| 10. USB-C×2 esportazioni | 11. USB-A×2 esportazioni | 12. Accessori moduli |

Nota: per ulteriori dettagli, vedere 4

1.2 Presentazione dei prodotti (bordi)

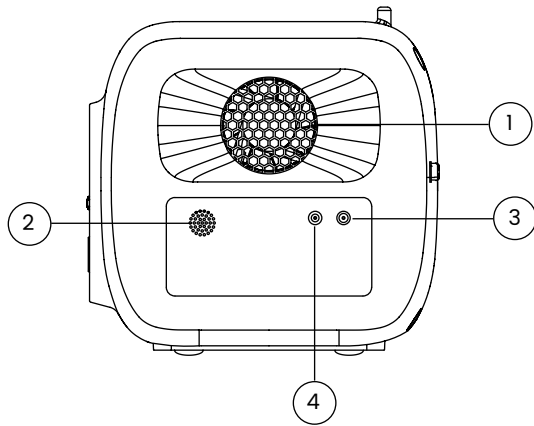


1. Dispositivo di aspirazione di un ventilatore a dispersione di calore
2. Suono di tromba
3. Caricamento solare input ingresso
4. Gli adattatori ricaricano l'inputingresso

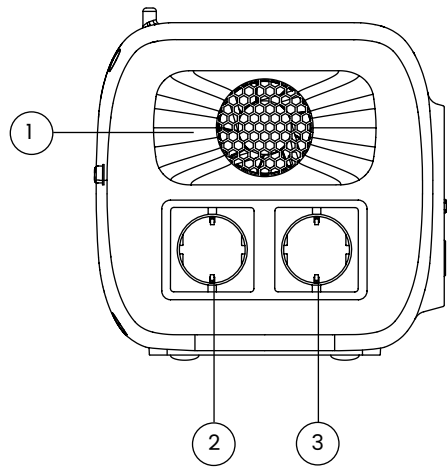


1. Ventilatore Entrata negli ugelli
2. Incrociate La corrente output esportazioni
3. Incrociate La corrente output esportazioni

1.3 Presentazione dei prodotti (retro)

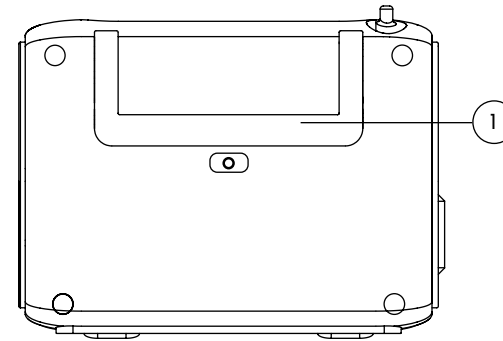


1. Un manico nascosto

1.4 Presentazione dei prodotti (top)

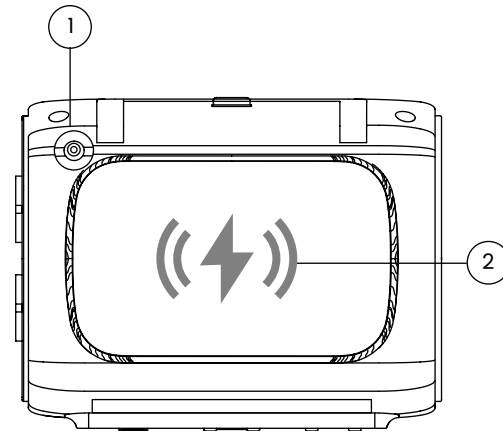


1. Polo di luce retrattile(per proiettori accessori/ proiettori a schermo piatto)
2. Carica wireless

1.5 Presentazione dei prodotti (sotto)

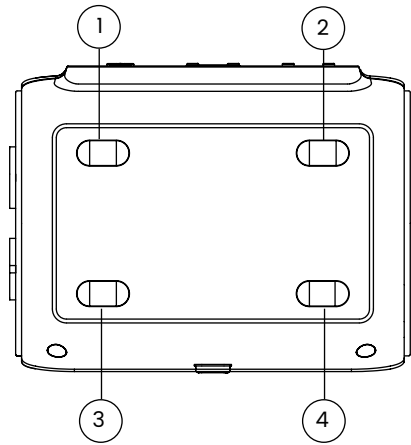


1. 1-4 Cuscinetti antiscivolo in silicone

1.6 Interruttori di prodotto

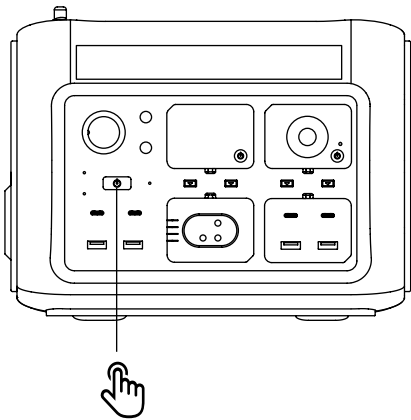

1. Premere e tenere premuto per un secondo per accendere e spegnere normalmente
2. Premere a lungo per 6 secondi per azzerare la fabbrica
3. Premi e tieni premuto per 10 secondi per forzare lo spegnimento

1.7 Visualizza schermo

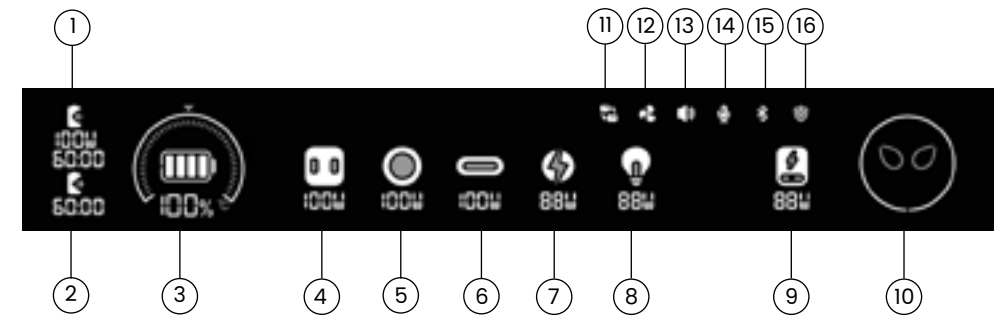

1. Carica del display del tempo/potenza rimanente
2. Visualizzazione della ricarica e tempo rimanente
3. Promemoria della percentuale di carica della batteria e della temperatura oltre il limite
4. Corrente e potenza ca
5. Accendino di sigarette /5521 potenza e stato di uscita
6. Uscita e potenza USB
7. Carica senza fili in uscita e potenza
8. Potenza e potenza della lampada (proiettori/pannelli piani)
9. Produzione ed energia della banca
10. Robot Xiaode
11. Connessione parallela (mostrata quando c'è una connessione parallela)
12. Costruito in un ventilatore di computer funziona
13. Volume al
14. Microfono acceso
15. Connessione bluetooth
16. Protezione della sicurezza

2. Controllo dell'apparecchiatura


Quando il prodotto è acceso, si possono usare i seguenti metodi per attivare o disattivare gli interruttori di entrata/uscita /accessori del prodotto per il controllo del dispositivo.

2.1 Scarica l'applicazione



È possibile connettersi a bluetooth, controllare questo prodotto, visualizzare le informazioni sul prodotto e impostare le funzioni correlate tramite l'applicazione software lot (Adelot).


2.2 Controllo pulsante di contattol

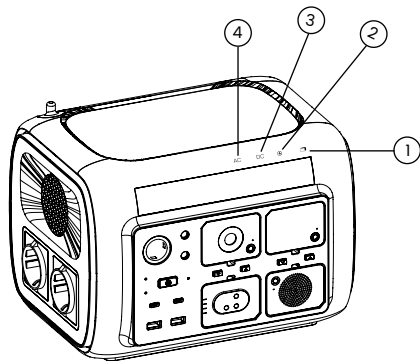

Premere il pulsante per attivare o disattivare l'input /output/ accessorio.

1. Accessori commutatore tattile
2. Commutatore tattile di caricamento senza fili
3. Interruttore tattile a corrente continua (DC5521+ accendino per sigarette)
4. Commutatore tattile di uscita AC

2.3 Al controllo vocale

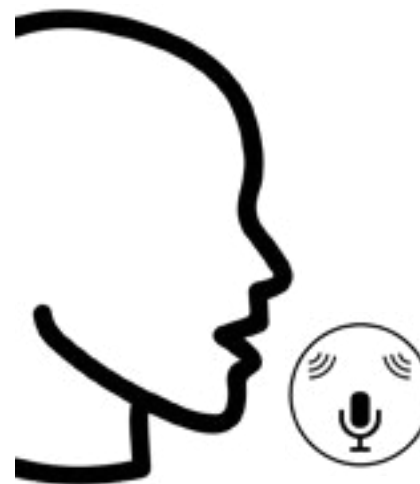


1. Questo prodotto può essere controllato con voci vocali corrispondenti e i comandi vocali possono essere usati per aprire o chiudere una porta di input/output/ accessorio.
2. Quando si apre o si chiude una porta di input/output/ accessorio, il dispositivo ha un suono immediato di retroazione.
3. Le voci di comando vocale e le richieste di feedback sono supportate solo in cinese e inglese e non possono essere mescolate.

Voci di comando vocale corrispondenti;

Numero d'ordine	Voci in italia	Note funzione
1	Ciao Sotti/Hi Sotti	Wake-up pro
2	Volume massimo	Regola il volume dell'altoparlante al 100%:
3	Volume medio	Regolare il volume dell'altoparlante al 50%:
4	Volume minimo	Regolare il volume dell'altoparlante al 10%:
5	Accendete l' altoparlante	Attiva la funzione sonora dell'altoparlante
6	Spegni l' altoparlante	Spegni la funzione sonora dell' altoparlante
7	, ciao Sotti	spegni
8	Attiva tutto l' output	Abilita la funzione di uscita di tutte le interfacce
9	Spegni tutto (l' output)	Spegni la funzione di uscita di tutte le interfacce
10	Attiva l' output AC	Abilita funzione di output AC
11	Spegni l' output AC	Spegni la funzione di uscita AC
12	Attiva la ricarica senza fili	Abilita funzione di caricamento e uscita senza fili
13	Spegni la ricarica senza fili	Spegni la carica senza fili e la funzione di uscita
14	Attiva l' output DC	Attiva la funzione di uscita cc
15	Spegni l' output DC	Spegni la funzione di uscita cc
16	Accendete l'output degli accessori	Abilita la funzione di uscita di tutte le interfacce accessorie
17	Spegni l' output degli accessori	Spegni la funzione di uscita di tutte le interfacce accessorie

3. Caricamento di


3.1 Ricarica adattatore

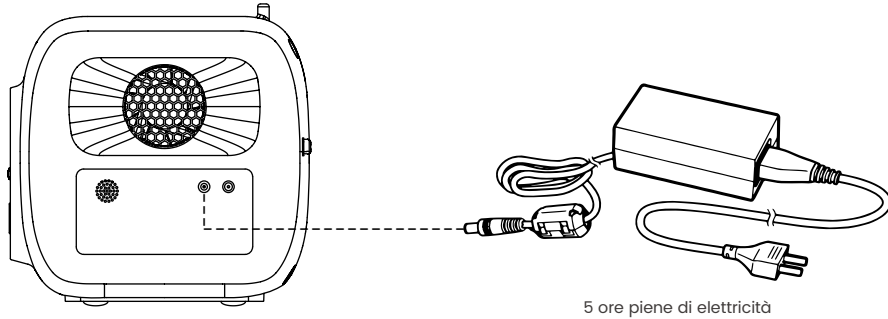

1. Quando si carica ca, si raccomanda di usare un socket con una capacità uguale o superiore a 10A e di assicurarsi che la corrente di funzionamento del socket continui a superare 10A.

2. Utilizzare il cavo di carica a ca originale standard del prodotto e si raccomanda di collegarlo direttamente alla presa a muro.

3.2 Carica solare

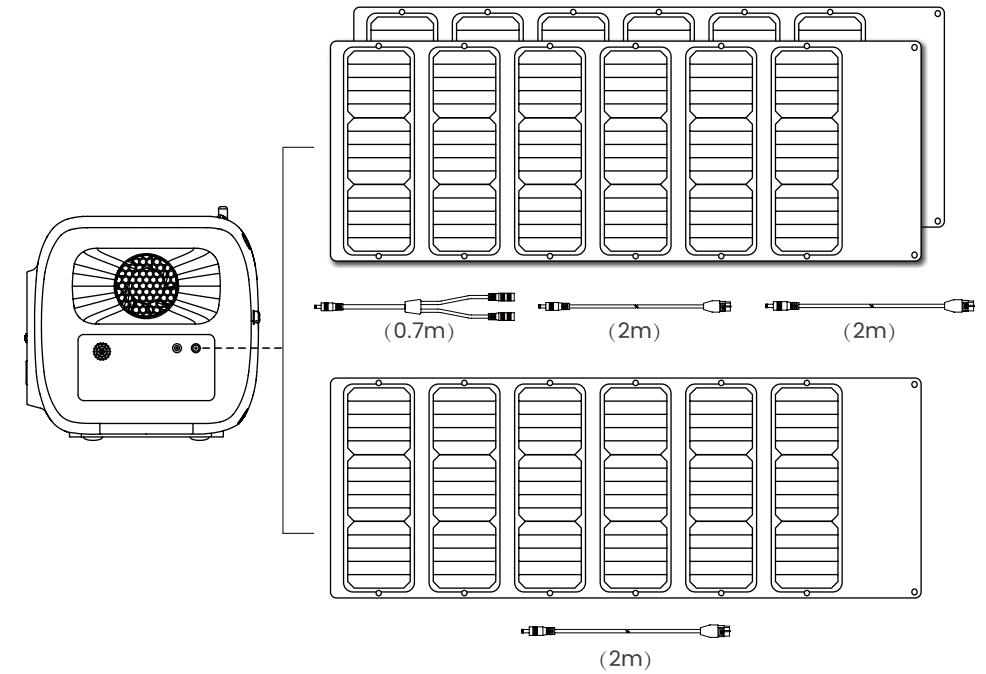

1. Il pannello solare è facoltativo e deve essere acquistato separatamente. si possono scegliere 1 o 2 pannelli solari
2. Quando si usa il pannello solare Sottlot per caricare questo prodotto, connetterti secondo il manuale utente
3. Prima di collegare il pannello solare, confermare che la tensione di uscita specificata per il pannello solare è inferiore a 30V per evitare danni al prodotto

Accessori: pannello solare


Cella solare: silicio monocristallino

Tensione: 18V

Un pannello solare (100W) deve essere completamente carico: 5,12 ore

Due pannelli solari (100W*2) devono essere completamente cariche: 2,56 ore

4. Specifiche dei parametri dei moduli accessori




Accessori: altoparlante bluetooth

Pulsante: premere a lungo per 1,5 secondi per accendere e spegnere, Quando è acceso, premere a lungo per 6 secondi per cancellare la registrazione dell'accoppiamento degli altoparlanti Bluetooth (Ripristina)

Batteria al litio: 3,7v 480mAh

Associazione: la combinazione predefinita è quando viene attivata la corrente (Collegamenti di ricerca Bluetooth diretti con dispositivi SDN-XX, quando viene attivato il Bluetooth)

Distanza di trasmissione: 10M, carica di supporto durante la riproduzione, carica completa al 100% per 6 ore



Accessori: proiettori


Pulsante: premi lungo per 1,5 secondi per accendere e spegnere, premi corto per cambiare modalità

Batteria al litio: 3,7v 1000mah

Led: 300LM, TDC 5700K

Modalità di illuminazione: M1: 25%, M2: 50%, M3: 75%, M4: 100%

Modalità SOS: In qualsiasi stato, premere il pulsante due volte in modo continuo per entrare nella modalità SOS, premere nuovamente il pulsante corto per uscire dalla modalità;



Accessori: luce a schermo piatto


Pulsante: premi lungo per 1,5 secondi per accendere e spegnere, premi corto per cambiare modalità

Batteria al litio: 3,7v 1800mah

Led: 500LM, CCT 4000K

Modalità di illuminazione: M1: 25%, M2: 50%, M3: 75%, M4: 100%


Modalità SOS: In qualsiasi stato, premere il pulsante due volte in modo continuo per entrare nella modalità SOS, premere nuovamente il pulsante corto per uscire dalla modalità;



Accessori: USB

Output USB-A: 5V3A×2

Output USB-C: 5V gradi 1+ 100W gradi 1



Accessori: potere bancario

Batteria al litio: 3,7v 3600mAh

Indicatori luminosi: quattro indicatori, corrispondenti al 25%, 50%, 75%, 100% della potenza

Carica magnetica: sì, può essere fissata ad altri accessorie caricata

Nota: il modulo accessorio deve essere acquistato separatamente, e ogni accessorio può essere liberamente scambiato e collegato alla porta accessoria dell'host. le dimensioni dei moduli accessori sono 58.3×44.3×35.7mm

5. Visualizzazione ed elaborazione dei guasti

Icona eccezione	Eccezionale contenuto	Eccezione tipo	Eccezione recupero e metodo
	1. La temperatura oltre il prompt limite è ad un livello elevato e mostra il rosso 2. L'icona è accesa	Protezione ad alta temperatura della batteria	Recupero automatico dopo che la batteria si raffredda fino a 50 gradi C
	1. La temperatura oltre il prompt limite è ad un livello basso 2. L'icona è accesa	Batteria a bassa temperatura protezione	Recupero automatico quando la temperatura della batteria è superiore a 5 gradi C
	L'icona è accesa	AC output su Protezione termica	Assicurarsi che le entrate e le uscite d'aria del prodotto siano sbloccate e che si recuperino automaticamente dopo il calo della temperatura
	L'icona è accesa	Sovraccarico di uscita AC protezione	Rimuovere il carico e riavviare la macchina per ripristinarlo. La potenza deve essere utilizzata entro i limiti della potenza nominale (800W)
	L'icona è accesa	A corto circuito ca protezione	Rimuovere il carico e riavviare la macchina per ripristinarla
	L'icona è accesa	DC (5521/ accendino di sigarette) protezione contro il sovraccarico	Rimuovere il carico e riavviare la macchina per ripristinarlo. La potenza deve essere utilizzata entro i limiti della potenza nominale (130W)
	L'icona è accesa	BMS sulla temperatura protezione	Assicurarsi che le entrate e le uscite d'aria del prodotto siano sbloccate e che si recuperino automaticamente dopo il calo della temperatura
	L'icona è accesa	Ingresso MPPT sotto protezione della tensione	Rimuovere il carico, recuperare automaticamente dopo la normale tensione di ingresso
	L'icona è accesa	Ingresso MPPT per tensione protezione	Rimuovere il carico, recuperare automaticamente dopo la normale tensione di ingresso
	L'icona è accesa	MPPT su temperatura protezione	Assicurarsi che le entrate e le uscite d'aria del prodotto siano sbloccate e che si recuperino automaticamente dopo il calo della temperatura
	L'icona è accesa	Promemoria manutenzione	Dopo aver caricato al 100% la capacità della batteria, pulire l'allarme

Se esiste un segnale di allarme durante l'uso di questo prodotto e l'icona dell'allarme non scompare ancora dopo la rimessa in moto della macchina, si prega di interromperla immediatamente (non cercare di caricare o scaricare), se nessuna delle informazioni di cui sopra può risolvere il problema, rivolgersi al servizio clienti per consultazione.

6. Problema comune

1. Che tipo è la batteria di prodotti?

Questo prodotto utilizza batterie al fosfato di ferro e litio di alta qualità, che possono raggiungere 3000 cicli.

2. Quale attrezzatura può trasportare l'uscita ca del prodotto?

La potenza nominale di questo prodotto è 800W e può fornire energia ad alcuni dispositivi che non superano 800W. Si raccomanda di confermare la potenza del dispositivo prima dell'uso e di assicurarsi che la somma della potenza di tutti i dispositivi di carico sia inferiore alla potenza nominale.

3. Come faccio a sapere per quanto tempo il prodotto può essere alimentato? Come giudicare la carica del prodotto?

Quando si carica o si scarica, lo schermo mostrerà l'icona carica e scarica e il tempo rimanente di caricamento e scaricamento.

4. Questo prodotto può essere portato sull'aereo?

Non può.

5. È possibile cambiare la frequenza del prodotto?

In circostanze normali, non si raccomanda di passare a piacimento. Se è necessario commutare la frequenza AC in circostanze particolari, commutarla nella voce impostazione applicazione dopo aver attivato la corrente AC.

6. Come pulire questo prodotto?

Pulire questo prodotto con un panno asciutto, morbido, pulito o di carta assorbente.

7. Manutenzio

1. Durante il periodo di sicurezza, non conservare questo prodotto in un ambiente > 45 mg/kg o < -10 mg/kg per molto tempo

2. Per lo stoccaggio a lungo termine, caricare e scaricare il prodotto una volta ogni 3 mesi (prima scaricare allo 0%, poi ricaricare al 60% per lo stoccaggio a lungo termine); Prodotti che hanno Non sarà garantito il mancato carico e scarico per più di sei mesi

3. Il APP può impostare il tempo di manutenzione, il tempo di manutenzione può essere impostato da 60 a 180 giorni, step by 30 giorni, e il tempo di manutenzione predefinito è 90 giorni.

4. Se la potenza del prodotto è gravemente bassa e il tempo di inattività è troppo lungo, il prodotto entrerà in modalità veglia profonda e il prodotto deve essere ricaricato prima di poter essere riutilizzato.

8. Garanzia

8.1 Categorie di prodotti periodo di garanzia

Il periodo di garanzia è calcolato a partire dalla data di acquisto da parte del consumatore originario.

1. Il periodo di garanzia dell'ospite del prodotto è di 48 mesi.
2. Per i moduli accessori il periodo di garanzia è di 24 mesi.
3. Il periodo di garanzia per pannelli solari e accessori quali cavi e caricabatterie è 12 mesi.
4. Non vi è alcuna garanzia che gli accessori (lanyard, cannocchiali, staffe) siano compatibili con il modulo.

Il periodo di garanzia può variare a seconda del paese o della regione, ma devono essere rispettate le leggi e i regolamenti locali.

8.2 Copertura non garantita

Le seguenti inadempienze o danni non sono coperti dalla garanzia.

- 1) Danneggiati da forza maggiore (ad esempio fulmine, tornado, uragano, guerra, incendio, ecc.);
- 2) Abuso, abuso o modifica non autorizzata, riparazione, smontaggio o funzionamento senza istruzioni ufficiali;
- 3) Acquisto presso rivenditori non autorizzati;
- 4) Usi speciali per usi non normali di consumo;
- 5) Il prodotto è smarrito, rubato o rimborsato integralmente;
- 6) Qualsiasi difetto o danno causato da esposizione ad eccessivo calore, eccessivo freddo, liquido o altre cause esterne;
- 7) Il prodotto va oltre il periodo di garanzia.
- 8) Trasporto improprio o caduta anormale, tremore, ecc.
- 9) Un deposito improprio, come l'assenza di carica e di scarica per più di 6 mesi, causerà perdite interne della batteria e persino un incendio;



www.sottlot.com



marketing@sottlot.com